
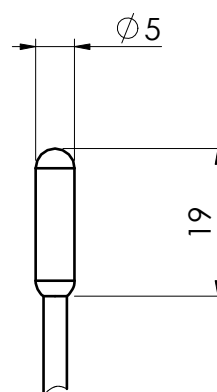


570

Sonde di temperatura costampate
Epoxy coated temperature probes



Le sonde sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente per quanto riguarda:

- la forma e le dimensioni della copertura del termistore
- il cablaggio
- la timbratura opzionale del cavo, utile all'identificazione della sonda stessa (nome azienda, codice, data di produzione ecc.)

Our probes can be customized according to customer's requirements regarding:

- *thermistor coat shape and size*
- *wiring*
- *optional cable marking for probe's identification (e.g. Company name, part number, date of production, etc.)*

| | |
|------------------------------|----------------------------------|
| Termistore | NTC - PTC - PT 100 - PT 1000 |
| Copertura | resina costampata |
| Temperatura di lavoro | -20 / +120°C (altre a richiesta) |
| Grado di protezione | IP65 - IP67 |

| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| Thermistor | NTC - PTC - PT 100 - PT 1000 |
| Coat | moulded resin |
| Working temperature | -20 / +120 ° C (others on request) |
| Protection degree | IP65 - IP67 |

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo "Sensori di Temperatura" Euroswitch edizione 2013.
For a correct use please refer to "General Notes" in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 2013.