

Allmänna data:


Max driftspänning	720 V
Provspänning	3 kV, 1 min
Frekvens	50 Hz
Överströmstal	Fs<5
Noggrannhet	Klass 0,2S



Skena:	30x10 mm
Kabel	max ϕ 25,3 mm
Vikt	\leq 1,0 kg

Uppfyller följande normer:

IEC60044-1 (IEC185), VDE 0414
CE-märkta

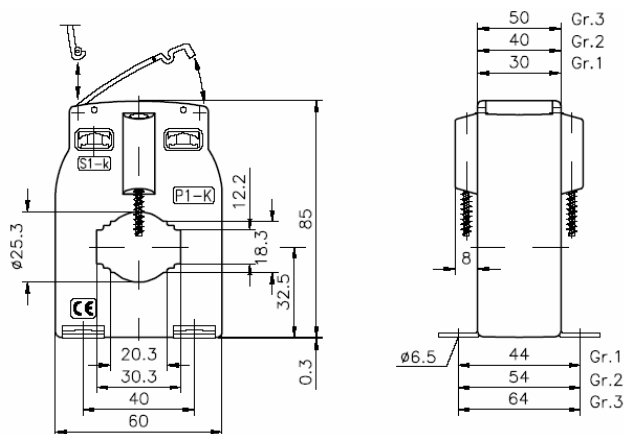

Artikel nr.	E-nummer	I primär [A]	I sekundär [A]	Börda [VA]
KS60-0300-5	E 42 780 80	300	5	0,2-1
KS60-0400-5	E 42 780 81	400	5	0,2-1
KS60-0600-5	E 42 780 82	600	5	0,2-1

Andra data offereras på begäran

Dubbla anslutningskruvar

Plomberbart lock



Spännskruv för strömskena

Fäste för panelmontage