


SOG SRG

Sensore riserva elettromeccanico
Electromechanical reserve level sensor

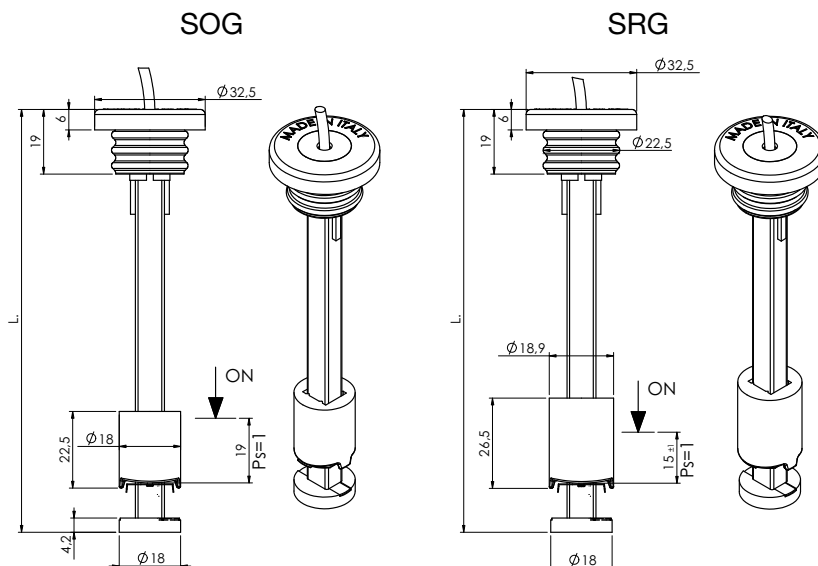

Sensore per circuiti a bassissima tensione di sicurezza o accumulatori elettrici.
Per versioni personalizzate (uscita cablaggio, lunghezze diverse, ecc.) contattare Euroswitch.
Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo sensori Euroswitch edizione 2012.

*Sensor for very low-voltage safety circuits or electric accumulators.
For customized version (output cable, different length, etc.) please contact Euroswitch.
For a correct use please refer to "General Notes" in the Euroswitch sensors catalogue, edition 2012.*

Codice - Part Number		
L = mm	Olio - Oil	Benzina - Petrol
53	SOG 053 - 100	
65	SOG 065 - 100	SRG 065 - 100
68	SOG 068 - 100	SRG 068 - 100
75	SOG 075 - 100	SRG 075 - 100
85	SOG 085 - 100	SRG 085 - 100
94	SOG 094 - 100	SRG 094 - 100
98	SOG 098 - 100	SRG 098 - 100

Codice - Part Number		
L = mm	Olio - Oil	Benzina - Petrol
105	SOG 105 - 100	SRG 105 - 100
109	SOG 109 - 100	SRG 109 - 100
125	SOG 125 - 100	SRG 125 - 100
140	SOG 140 - 100	SRG 140 - 100
144	SOG 144 - 100	SRG 144 - 100
192	SOG 192 - 100	SRG 192 - 100

Impiego	Oli minerali - Benzina - Gasolio
Fissaggio	SOG Tappo NBR anti olio
	SRG Tappo NBR anti benzina
Stelo	Nylon
Galleggiante	Nylon espanso
Contatto fisso	Ottone argentato
Contatto mobile	Bronzo fosforoso argentato
Uscita cablaggio	500 mm PVC
Tipo contatto	N.C. elettromeccanico
Max pot. commut.	5 W
Max corrente commut.	500 mA
Max tensione commut.	24 Vdc
Tipo di azionamento	1B
Situazione di inquinazione	Normale
Peso specifico liquido	> 0,85 (SOG) > 0,7 (SRG)
Temperatura di funzionamento	-10°C / +80°C
Peso	~ 30 gr (L=109 mm)

Use	Mineral oils - Fuels - Diesel fuel
Fixing	SOG anti-oil NBR plug
	SRG anti-petrol NBR plug
Stem	Nylon
Float	Foamed nylon
Fixed contact	Silver plated brass
Moving contact	Silver plat. Phosphorous bronze
Wiring output	500 mm PVC
Type of contact	N.C. electromechanical
Max switch. capacity	5 W
Max switch. current	500 mA
Max switch. voltage	24 Vdc
Action type	1B
Pollution situation	Normal
Specific liquid weight	> 0,85 (SOG) > 0,7 (SRG)
Working temperature	-10 / +80°C
Weight	~ 30 gr (L= 109 mm)