
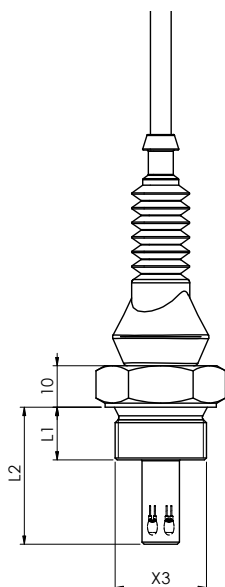



589

Sonde di temperatura con doppio NTC/PTC
Temperature probes with double NTC/PTC

HT A richiesta disponibile la versione per alta temperatura
Version Higt Temperature available on request

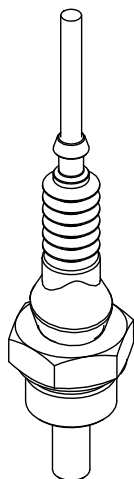

24

Le sonde sono personalizzabili in base alle esigenze del cliente per quanto riguarda:

- il cablaggio
- connessione
- filettatura

Our probes can be customized according to customer's requirements regarding:

- wiring
- connection
- thread

Termistori	NTC - PTC - PT 100 - PT 1000
Copertura termistore	resina
Corpo	ottone (a richiesta INOX)
Filettatura (X3) e quote L1 -L2	(a richiesta)
Grado di protezione	IP67

Thermistor	NTC - PTC - PT 100 - PT 1000
Thermistor Coat	resin
Case	brass (on request stainless steel)
Threads (X3) and L1 - L2	(on request)
Protection degree	IP67

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo "Sensori di Temperatura" Euroswitch edizione 2013.
For a correct use please refer to "General Notes" in the "Temperature sensors" Euroswitch catalogue, edition 2013