


83T


Indicatore elettrico di pressione differenziale con termostato
Electrical differential pressure clogging indicator with thermostat

- Domanda di brevetto depositata
- Patent pending

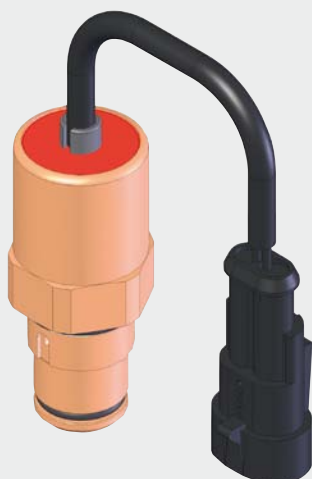

Per versioni personalizzate (tipo di cablaggio, filettatura) contattare Euroswitch.

For customized version (type of cable, thread) please contact Euroswitch.

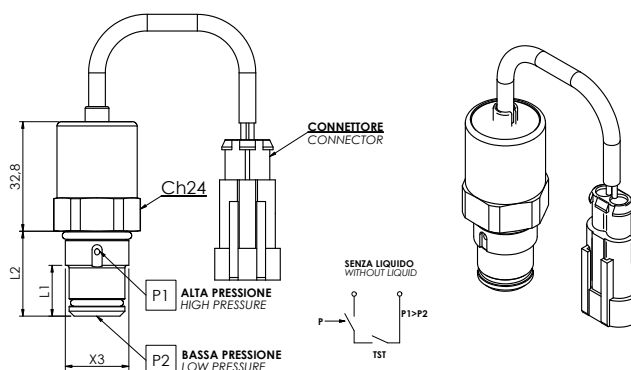

Δ Pressione - Pressure

1,3 Bar
2 Bar
2,5 Bar
3 Bar
3,5 Bar
5 Bar
8 Bar

Sono disponibili a richiesta valori diversi della pressione differenziale - *Other differential pressure values are also available.*

L'indicatore di intasamento mod. 83T fornisce una accurata indicazione elettrica delle condizioni dell'elemento filtrante evitando le false segnalazioni d'allarme tipiche nelle fasi d'avviamento a bassa temperatura.

The model 83T clogging indicator provides an accurate electrical indication of the condition of the filter element it avoids the false alarms typical of low-temperature start-up.

Fluido di lavoro	Olio
Corpo	Ottone
Max temperatura del fluido	100°C
Condizione elettrica	SPST
Max tensione commutabile	48 V ac / dc
Max corrente commutabile	0,5 A
Max potenza commutabile	10 W
Tipo di azionamento	1B
Situazione di inquinazione esterna	grado 2
Filettatura (X3)	a richiesta
Grado di protezione	IP 67

Working fluid	Oil
Case	Brass
Max fluid temperature	100°C
Switching contacts	SPST
Max switched voltage	48 V ac / dc
Max switched current	0,5 A
Max switched capacity	10 W
Action type	1B
External pollution	grade 2
Thread (X3)	on request
Protection degree	IP 67

Per un corretto impiego vedere le note generali del catalogo pressostati Euroswitch edizione 2014.

For a correct use please refer to "General Notes" in the pressure switches Euroswitch catalogue, edition 2014.